Grenton

GRENTON ROLLER SHUTTER

RSH-044-T-02

ROLLLADEN-STEUERUNGSMODUL ZUR UNTERPUTZMONTAGE

Erlaubt das Steuern eines beliebigen Jalousieantriebs.

- mit zwei Steuerkontakten ausgestattet (oben/unten, links/rechts)
- geringe Abmessungen - passt in eine bestückte 60-Millimeter-Dose
- ermöglicht das Anschließen von Antrieben mit einer Höchstleistung von 1,8 kVA

KONFIGURATIONSPARAMETER

EIGENSCHAFTEN

Bezeichnung	Beschreibung
M1	Zustand des Relais M1
M2	Zustand des Relais M2
State	Ausgangsstatus. 0 - keine Bewegung, 1 - Bewegung nach unten, 2 - Bewegung nach oben
MaxTime	Maximale Rollladen-Fahrzeit

METHODEN

Bezeichnung	Beschreibung
Up	Rollladen nach oben oder Stopp, falls in Bewegung. Der Parameter Time bestimmt die Zeit, während der der Rollladen auffahren soll: - 0 - Auffahrzeit gleich MaxTime - num - Auffahrzeit
Down	Rollladen nach unten oder Stopp, falls in Bewegung. Der Parameter Time bestimmt die Zeit, während der der Rollladen abfahren soll: - 0 - Abfahrzeit gleich MaxTime - num - Abfahrzeit
Start	Rollladen nach oben, falls vorher nach unten oder Rollladen nach unten, falls vorher nach oben. Parameter Time: - 0 - Fahrzeit gleich MaxTime - num - Fahrzeit
Stop	Stopp, falls in Bewegung
Hold	Hold mit Richtungswechsel
HoldUp	Hold stets nach oben
HoldDown	Hold stets nach unten

EREIGNISSE

Bezeichnung	Beschreibung
OnChange	Ereignis, das bei Statusänderung eines jeden Ausgangs aufgerufen wird
OnUp	Wird bei Statusänderung von Stopp auf Up aufegrufen
OnDown	Wird bei Statusänderung von Stopp auf Down aufegrufen
OnStart	Wird bei Aufrufen von Start aufgerufen
OnStop	Wird bei Aufrufen von Stopp aufgerufen

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung DC	5 V
Durchschnittliche Stromaufnahme	4,18 mA
Max. Stromaufnahme	112 mA
Gewicht	46 g
Abmessungen (H/B/T)	52/57/21mm
Max. Anschlussdrahtdurchmesser	≤ 1,5 mm^2
Arbeitstemperaturbereich	0 bis +40°C
Max. Belastung	1800 VA
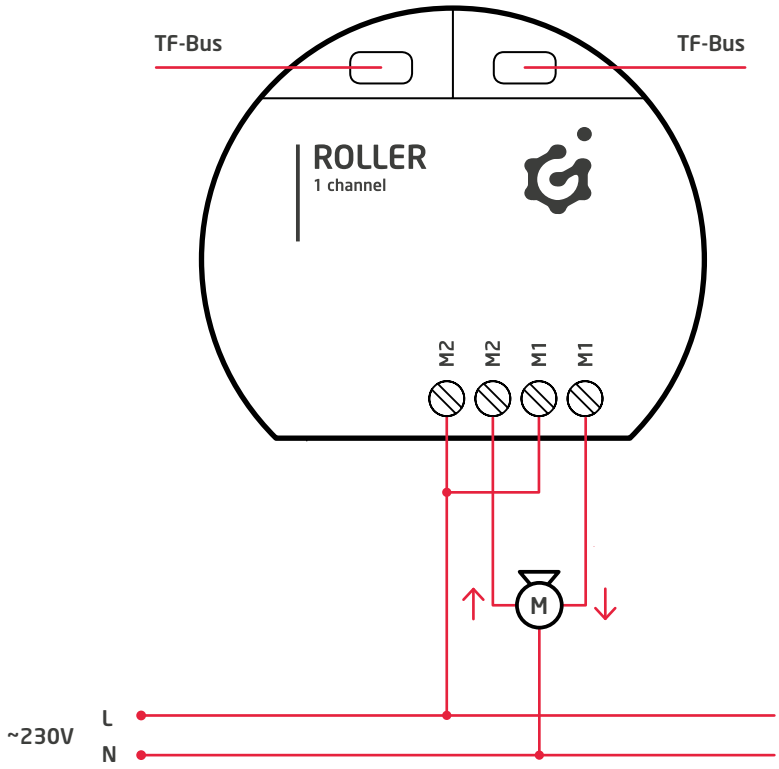
ANSCHLUSSPLAN