GRENTON SMART PANEL

SPS-001-T-01

VIERTASTEN-TOUCHSCREEN ZUR WANDMONTAGE MIT EINEM OLED-DISPLAY UND GESTIKSENSOR

Als Ersatz üblicher Wandschalter steuert das Smart Panel nicht nur die Leuchten, sondern auch jedes andere Gerät eines intelligenten Haussystems. Außerdem liefert es Sensordaten, Systemparameter und Informationen über die einzelnen Hausfunktionen. Dank der vielseitigen Benutzeroberfläche lassen sich alle darin befindlichen Funktionalitäten leicht und schnell steuern.

EIGENSCHAFTEN

- elegantes Design für jeden Raum
- vier Touch-Tasten mit je 4 unabhängigen Funktionen
- LED-Anzeige für richtige und falsche Bedienhandlungen
- OLED-Display
- Tonsignale
- Näherungs- und Gestiksensor
- Temperatur- und Lichtsensor
- unbegrenzte Funktionalität dank Programmiermöglichkeit

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung DC	5 - 24 V
Durchschnittliche Stromaufnahme im Standbay-Modus bei 5 V	20 mA
Max. Stromaufnahme bei 5 V	80 mA
Gewicht	120 g
Abmessungen (H/B/T)	Aufputzteil: 80/80/10 mm Unterputzteil: Ø 50 mm / h : 22 mm
Arbeitstemperaturbereich	0 - 45°C (kondensatfrei)

MONTAGE DER MICROSD-KARTE

Vor der Montage/Demontage der Karte trennen Sie den Touchscreen von der Versorgungsspannung!

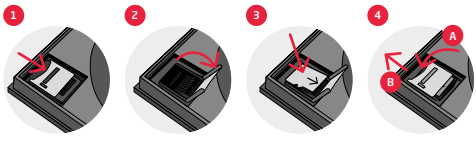

ANSCHLUSSPLAN









ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Die komplette Bedienungsanleitung, technische Spezifikation und Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Website: www.grenton.de

Allgemeine Garantiebedingungen finden Sie auf der Website des Herstellers unter folgender Adresse: www.grenton.de/warranty